



บริษัท สหสยามโลหะภัณฑ์ 1995 จำกัด

SIAM INDUSTRY 1995 CO.,LTD.

catalogue





COMPANY PROFILE



บริษัท สหสยามโลหะภัณฑ์ 1995 จำกัด
SIAM INDUSTRY 1995 CO.,LTD.

ประเภทธุรกิจ

เป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ลวดชุบสังกะสี, ลวดเหล็ก, ลวดผูกเหล็ก, ลวดหนาม, กิ๊บลวดหนาม, ลวดหนามหีบเพลง, ลวดตาข่ายทอ, ลวดตาข่ายสาน, ลวดหยิก, ลวดหยิกตัดตรง, ลวดชุบสังกะสีตัดตรง และลวดเหล็กตัดตรง, ตาข่ายสี่เหลี่ยม, ไวร์เมช, ปลอกเสา-ปลอกคานและทับหลัง

ด้วยประสบการณ์อันยาวนานของผู้บริหารกว่า 30 ปี ในวงการลวดชุบสังกะสี จวบจนปัจจุบันจัดตั้งเป็นบริษัท สหสยามโลหะภัณฑ์ 1995 จำกัด ได้เป็นที่รู้จักแพร่หลายด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจในการดำเนินงานเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพ คงทน งาม ในราคายุติธรรม ภายใต้มาตรฐานสากลของกระทรวงอุตสาหกรรม และมาตรฐานอุตสาหกรรม JIS G 3547 ที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกและทางบริษัทฯ ได้ตระหนักดีถึงคุณภาพของสินค้า

We are manufacturer in Thailand who produce best quality products for wire construction market include galvanized wire both hot dip and electro galvanization. And also produce and sell cold drawn steel wire, barbed wire, Razor Barbed Tape Wire, Chain Link Wire Netting, Crimped Wire Mesh, Welded wire mesh, Stirrup, intel and Annealing Wire.

With management experience in wire construction market more than 30 years, Siam Industry 1995 company is one of famous galvanized wire company in Thailand with best quality and service to our customers.

ลวดชุบสังกะสี (HOT DIP GALVANIZED WIRE)



คุณสมบัติของลวดชุบสังกะสี : เป็นลวดชุบสังกะสีที่ผลิตโดยอ้างอิง
มาตรฐาน JIS G 3547

วัตถุดิบที่ใช้ : ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ SWRM6และSWRM8
ที่ได้รับมาตรฐาน มอก. 348-2540 JIS:G 3503

น้ำหนักลวดชุบสังกะสีขดละ : 25 กิโลกรัม และ 50 กิโลกรัม

Galvanized Wire Specification: Produced refer from standard JIS G 3547

Material: Wire rod SWRM6 and SWRM8 certified from TIS. 345-2540, JIS: G 3503

Weight of Galvanized Wire: 25 Kilogram and 50 Kilogram each.

ขนาดลวด (เบอร์) #BW/G	ขนาดลวด (มม.) Diameter (mm.)	น้ำหนักต่อขด Kilogram/each
# 6	5.0	50
# 7	4.5	50
# 8	4	50
# 9	3.5	50
# 10	3.3	50
# 11	3.0	50
# 12	2.6	50
# 13	2.4	50
# 14	2.0	50
# 15	1.8	50
# 16	1.6	50
# 17	1.4	50
# 18	1.20	25
# 20	0.90	25
# 22	0.70	25
# 24	0.55	10



ลวดหนาม (BARBED WIRES)



บริษัทผลิตลวดหนาม ตามมาตรฐาน JIS : G 3533 BARBED WIRES มีใบหนามมัดแน่นอยู่กับลวดและมีระยะห่างเท่าๆกัน ตามความยาวของลวดหนามและมีสีสนิมเงา สวยงาม ปราศจากสนิม เนื่องจากบริษัทใช้การผลิตที่ได้มาตรฐาน จึงมั่นใจได้ว่า ลวดหนามของบริษัท เหมาะแก่การนำไปใช้ล้อมรั้วตามสถานที่ต่างๆ ที่ท่านต้องการได้อย่างสวยงาม และปลอดภัย

We produced Barbed Wires align with standard JIS: G 3533 Barbed Wires that with standard space of each thorns, shiny and longtime use without rust. Barbed wire suitable use for protect your land and building from anyone. It's easy to use, beautiful and safe.

คุณสมบัติของลวดหนาม : เป็นลวดหนามที่ผลิตโดยอ้างอิง
มาตรฐาน JIS G 3533

วัตถุประสงค์ที่ใช้ : ลวดชุบสังกะสี เทียบเท่ามาตรฐาน JIS G 3547

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง : 2.00, 2.35, 2.60 มิลลิเมตร

น้ำหนักลวดหนามขดละ : 4 กิโลกรัม - 10 กิโลกรัม

Barbed Wire Specification: Standard align with JIS G 3533

Material: Galvanized Wire Standard JIS G 3547

Diameter Width: Start from 2.00 millimeter to 2.60 millimeter

Weight per Coil: Start from 4 Kilograms to 10 kilograms



ลวดหนามทึบเพลง (RAZOR BARBED WIRE)



ลวดหนามทึบเพลง หรือ ลวดหนามทหาร ตามหลักมาตรฐานสากล มีทั้งหมด 2 รุ่น คือ BTO-22 หรือ BTO-26 โดยใช้วัตถุดิบเหล็กกล้าแรงดึงสูงชุบสังกะสี มีแถบแผ่นใบมีด หุ้มจับบนแกนลวดคล้ายหนาม และนำมาขดเป็นวงกลมไขว้หลายวงเป็นเส้นคู่ สามารถยืดออกคล้ายสปริงและเก็บเข้าเป็นขดอย่างเดิมได้ ใช้สำหรับเป็นเครื่องป้องกันและกีดขวาง ตามบ้านเรือน สถานที่สำคัญต่างๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม สถานที่สำคัญต่างๆของทางราชการ เป็นต้น

Razor Barbed Tape Wire has 2 types, BTO-22 and BTO-26 produced from high strength galvanized steel wire tape. The straight type razor wire can be installed quickly. It can not only save expenditure but also reach the result of frightening and stopping. It's suitable to use both on the wall and also put on the floor.

ขนาดที่ผลิต : ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50-90 เซนติเมตร

ลักษณะทั่วไป : Size 1 ขนาดรอบวงนอก 50-60 เซนติเมตร

Size 2 ขนาดรอบวงนอก 70-90 เซนติเมตร

ความยาวใช้งาน : โดยประมาณ 10 เมตร

ชนิดวัตถุดิบ : เหล็กกล้าชุบสังกะสี

Products Size:

We have 4 products diameter size with 50, 60, 70 and 90 centimeters

Products length per piece:

Approximate 10 meters



Reference Number	Blade Style	Thickness	Wire Diameter	Blade Length	Blade Width	Blade Spacing
BTO-22		0.5±0.05	2.5±0.1	22±1	15±1	34±1
BTO-26		0.5±0.05	2.5	26	15	45±1

PRODUCT :

ลวดตาข่ายทอ / ลวดตาข่ายสาน [CHAIN LINK WIRE NETTING / CRIMPED WIRE CLOTH]

บริษัทฯผลิตลวดตาข่ายถักแบบม้วนและแบบดอกรับ และลวดตาข่ายสานตามมาตรฐาน JIS : G 3552 CHAIN LINK WIRE NETTING และ JIS : G 3553 CRIMPED WIRE CLOTH

Our chain link wire netting has 2 shapes depend on customer requirement, roll shape and lotus shape. All of our products chain link wire netting and Crimped Wire Mesh are made align with standard JIS: G 3552 Chain Link Wire Netting and JIS: G 3553 Crimped Wire Cloth.

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต : ใช้ HOTDIP GALVANIZED นำมาขึ้นรูปด้วยการถักแบบตาสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน และขึ้นรูปด้วยการถักแบบตาสี่เหลี่ยมจัตุรัสและสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ขนาด : 1" - 3" นิ้ว

ขนาดลวด : ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.00 มม.-4.00 มม.


บริษัทฯ สามารถผลิตให้ได้ขนาดตามความต้องการของผู้ใช้

Material: Galvanized wire "Sun Moon Brand"

Mesh Size: Start from 1 inch to 3 inch

Wire Size: diameter 2.00 millimeter up to 4.00 millimeter

** We can make to order as customer requirement **



ลวดตาข่ายทอ



SIZE (INCH)	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
#8 (4.0มิล)			✓	✓	✓	✓	✓	✓
#9 (3.60มิล)			✓	✓	✓	✓	✓	✓
#10 (3.20มิล)			✓	✓	✓	✓	✓	✓
#11 (3.0มิล)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
#12 (2.6มิล)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
#13 (2.3มิล)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
#14 (2.0มิล)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

ลวดตาข่ายสาน



SIZE (INCH)	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
#8 (4.0มิล)			✓	✓	✓	✓	✓	✓
#9 (3.60มิล)			✓	✓	✓	✓	✓	✓
#10 (3.20มิล)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
#11 (3.0มิล)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
#12 (2.6มิล)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
#13 (2.3มิล)	✓	✓	✓					
#14 (2.0มิล)	✓	✓	✓					

PRODUCT :

ลวดเหล็กคาร์บอนต่ำ (LOW CARBON STEEL WIRE)

ลวดเหล็กคาร์บอนต่ำ ผลิตจากวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน JIS G 3503 SWRM8
และ JIS : G 3505 SWRM6

Produced processes align with standard JIS: G3503 SWRM8 and with standard
JIS: G3505 SWRM6

ขนาดที่ผลิต : ผลิตลวดเหล็กตั้งแต่ขนาด 1.2 มม. จนถึง 5.00 มม.

ประโยชน์การนำไปใช้ : นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตแปรรูป
ในอุตสาหกรรมต่างๆ

Products Size:

Start from wire diameter 1.2 millimeter up to 5.00 millimeter.

Low Carbon Steel Wire "Sun Moon Brand"

is the best material to produce in various industries



PRODUCT :

ลวดผูกเหล็ก (ANNEALING WIRE)



บริษัทฯ ผลิตลวดผูกเหล็กเพื่อใช้ในการก่อสร้าง ซึ่งมีความนิ่ม ยืดหยุ่น
ใช้มัดของได้ตามความต้องการ

Use for construction industry and also strength and flexible to
use for bundle things.

ขนาด : เบอร์ 18 ประมาณ 1.2-1.3 มม.

น้ำหนัก : ขดละประมาณ 3 กก.

Products Size:

B.W.G. #18 (Wire diameter range 1.2 to 1.3 millimeter)


Weight per coil:

Approximate 3 kilograms.



PRODUCT :

ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมชุบสังกะสี (ELECTRO-GALVANIZED WELDED WIRE MESH)

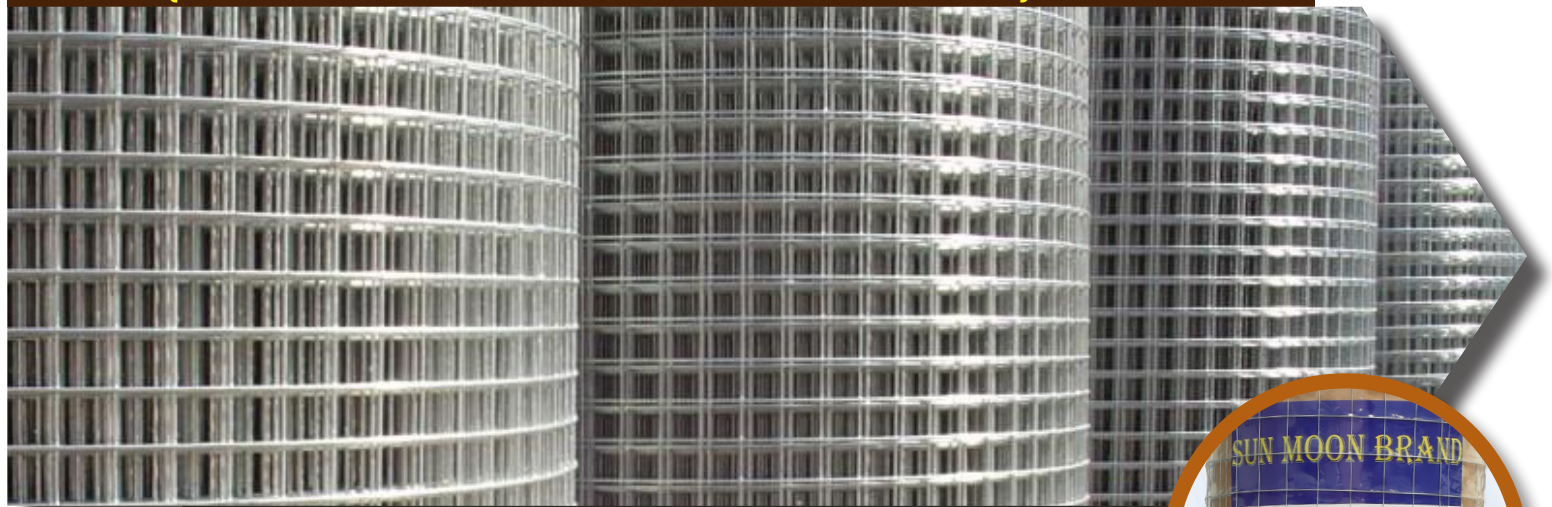

บริษัท เป็นผู้นำด้านการผลิตลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมชุบสังกะสี (After Welded Wire Mesh) โดยการนำลวดเหล็กมาผ่านการอาร์คด้วยไฟฟ้าจากเครื่องจักรอัตโนมัติที่มีความละเอียดสูงจึงทำให้ลวดตาข่ายของเรามีจุดเชื่อมทุกจุดแน่นและมีระยะห่างระหว่างจุดเชื่อมทุกจุดเท่ากันสม่ำเสมอ จากนั้นนำมาผ่านการชุบสังกะสีเพื่อเพิ่มคุณสมบัติป้องกันการเกิดสนิมและทนต่อการกัดกร่อน พร้อมการบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ภายใต้ตราสินค้า **“Sun Moon Brand”**

Our welded wire mesh “Sun Moon Brand” is produced by electro galvanization process after welded. That’s mean our mesh is strong and shiny than other brand in the market which produced from galvanized before welded.



ตาข่ายสี่เหลี่ยม	สูง	ยาว	น้ำหนัก
18 x 1.0	120 เซ็นติเมตร	30 เมตร	26.5 กก. / ม้วน
21 x 1.0	90 เซ็นติเมตร	30 เมตร	7 กก. / ม้วน
22 x ¾ (6หู)	90 เซ็นติเมตร	30 เมตร	7 กก. / ม้วน
24 x ½ (4หู)	90 เซ็นติเมตร	30 เมตร	7 กก. / ม้วน



ลักษณะการนำไปใช้งานของลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมชุบสังกะสี มีดังต่อไปนี้



1. งานอุตสาหกรรม

For various in construction process such as protect birds under roof.



2. งานก่อสร้าง งานโครงสร้าง ฝ้า หลังคา ผนังรับแรง เช่น การรองพื้นฝ้าหลังคา งานกำแพง ฉาบปูนเสริมแรงยึดเกาะ



เพิ่มความแข็งแรงของผนัง, กำแพง
Construction for ceiling, roof or increase strength of wall / roof and etc.



3. งานปศุสัตว์ กสิกรรม เกษตรกรรม เช่น ทำกรงสัตว์ - กรงนก กรงไก่, งานล้อมดอกไม้

In Agricultural industry such as animal cage, farmland and flower garden.

ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป (WIRE MESHES)

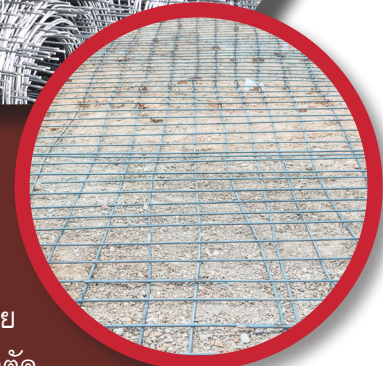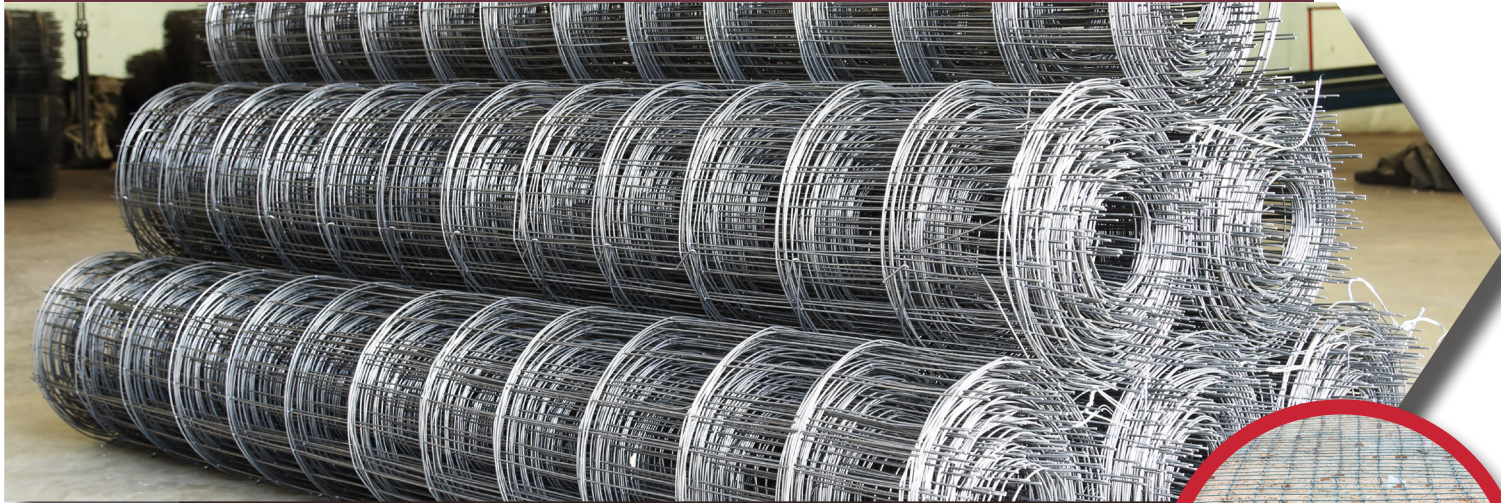

ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป ผลิตโดยการนำเหล็กหลอด (Wire Rod) รีดลดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ด้วยกระบวนการรีดเย็น (COLD DRAWN STEEL WIRE) เพื่อให้ได้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตามที่ต้องการและตรงตามมาตรฐานอุตสาหกรรม จากนั้นนำ ลวดเหล็ก (Steel Wire) มาผ่านกระบวนการอาร์คด้วยไฟฟ้าจากเครื่องจักรอัตโนมัติที่มีความละเอียดสูง ทำให้ตะแกรงเหล็กมีขนาดหน้าตัดสม่ำเสมอตลอดผืน ได้รูป ไม่บิดเบี้ยว จุดเชื่อมแน่น ระยะห่างระหว่างจุดสม่ำเสมอ แข็งแรง ทนทาน สามารถผลิตตามขนาดที่ต้องการ ทั้งแบบแผ่น และ แบบม้วน

Our wire meshed produced from best wire rod quality through cold drawn steel wire process and make mesh diameter start from 2.6 millimeter to 4.0 millimeter. With automatic machine, our wire meshes are strength and size can make to order as customer requirement.

ข้อดีที่มีควรรใช้ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป Benefit from Wire meshes


1. แข็งแรง คงทน เนื่องจากตะแกรงเหล็กสำเร็จรูปผ่านการอาร์คด้วยไฟฟ้าที่มีความละเอียดสูงทำให้จุดเชื่อมแน่นกว่าแข็งแรงกว่าการผูกด้วยเหล็ก
Strength better than annealing wire.
2. ประหยัดเวลาและแรงงาน เนื่องจากการใช้ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูปทำขั้นตอนการตัดเหล็ก ตัดเหล็กผูกเหล็กเป็นทำลดเวลา 40-50%
Cost saving from reduce time and labor by eliminate cut and annealing wire process.
3. ประหยัดค่าใช้จ่าย เนื่องจากให้ตะแกรงเหล็กสามารถสั่งผลิตตามขนาดที่ต้องการจึงลดการสูญเสียเหล็กที่ต้องตัดทิ้งและลดค่าใช้จ่ายแรงงานที่ผูกเหล็ก ตัดเหล็ก ตัดเหล็ก
Cost saving from reduce unnecessary steel waste due from made to order size.
4. คุณภาพสม่ำเสมอ เพราะผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้จุดอาร์คทุกจุดหลอมละลายเป็นเหล็กเนื้อเดียวกัน แข็งแรงทนทาน
Quality standard on every welding point from automation machine.

ลักษณะงานที่เหมาะสมกับตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป

Construction that suitable to use **wire meshes**
increase strength on concrete floor



1. งานถนนคอนกรีต, ลานจอดรถ
Car Park

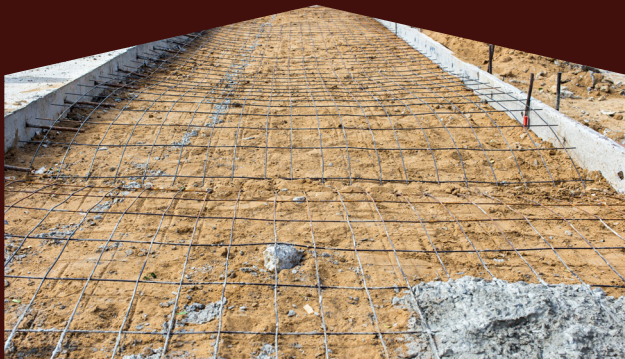

2. พื้นบนดิน, พื้นสำเร็จรูป
House floor



3. ปูพื้นก่อนเทคอนกรีตทับหน้า, งานพื้นสำเร็จรูป
Play ground



4. ปูกำแพงดิน, ผนังรับแรง, กำแพงคอนกรีตที่ต้องการโครงสร้างที่ผสานเชื่อมต่อกันอย่างมั่นคงแข็งแรง
Concrete wall



ขนาดตะแกรงเหล็กไวร์เมช Wire mesh Size

ความกว้าง Width	15x15	20x20	25x25	30x30
ความยาว Length	20M	25M	30M	50M
ขนาดลวด Diameter	2.60mm.	2.80mm.	3.00mm.	3.20mm.
	3.40mm.	3.60mm.	3.80mm.	4.00mm.


PRODUCT :

ปลอกเสา และ ปลอกคาน สำเร็จรูป (STIRRUP)



ข้อดี/Benefit

1. ลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากไม่เหลือเศษในการตัดเหล็ก
Cost saving from no unnecessary from cutting wire.
2. การเก็บรักษาง่าย ประหยัดพื้นที่ ง่ายต่อการใช้งาน
Easy to storage, less storage area and ready to use.
3. การตัด และ ดัดด้วยเครื่องจักรอันทันสมัย จึงทำให้สินค้าได้มาตรฐาน
Standard length and strength of wire from machine.

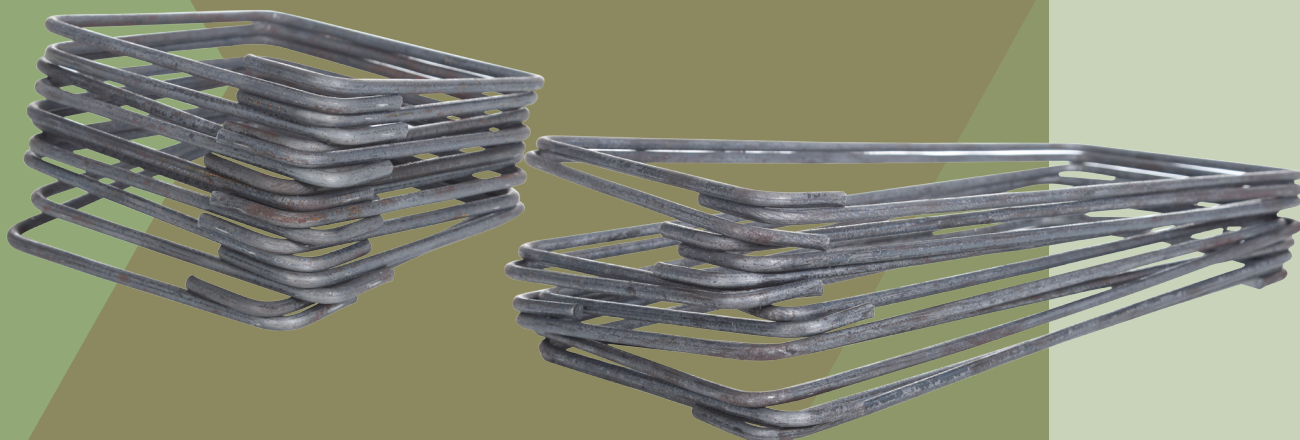

ทางบริษัทมีการผลิตสินค้าหลายขนาด ตามตารางดังต่อไปนี้

ตารางแสดงน้ำหนัก เหล็กปลอกเสา-ปลอกคาน
Stirrup size and weight.

ขนาด Size (inch)	น้ำหนักโดยประมาณ Weight (kg.) / piece	กระสอบละ Weight (kg.) / bag
10x10CM (4X4นิ้ว)	0.08 / ตัว	25 กิโลกรัม
15x15CM (6X6นิ้ว)	0.12 / ตัว	25 กิโลกรัม
20x20CM (8X8นิ้ว)	0.16 / ตัว	25 กิโลกรัม
10x20CM (4X8นิ้ว)	0.12 / ตัว	25 กิโลกรัม
10x25CM (4X10นิ้ว)	0.14 / ตัว	25 กิโลกรัม
10x30CM (4X12นิ้ว)	0.16 / ตัว	25 กิโลกรัม
10x35CM (4X14นิ้ว)	0.18 / ตัว	25 กิโลกรัม
15x25CM (6X10นิ้ว)	0.16 / ตัว	25 กิโลกรัม
15x30CM (6X12นิ้ว)	0.18 / ตัว	25 กิโลกรัม
15x35CM (6X14นิ้ว)	0.20 / ตัว	25 กิโลกรัม
15x45CM (6X18นิ้ว)	0.23 / ตัว	25 กิโลกรัม



PRODUCT :

เสาเอ็น-ทับหลัง (TIE COLUMNS/LINTEL BEAMS)



ผลิตจากลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ(Steel Wire) มาตรฐาน
อุตสาหกรรม มอก.194-2535 เชื่อมติดแน่นไม่หลุดด้วยเครื่องจักร
ที่มีมาตรฐาน และด้วยคุณสมบัติของลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำที่
สามารถรับแรงได้มากกว่าเหล็ก RB6 ท่านจึงมั่นใจได้ว่า ขนาด 4
mm.และ 3.2 mm. จึงสามารถใช้แทนเหล็ก RB 6 mm. SR 24 ได้อย่างแน่นอน

Our products is produced from low carbon steel wire align with standard
TIS 194-2535 and made from automatic machine to ensure that all joining
were welded completely. With standard low carbon steel wire, its support
force more than steel wire RB 6 mm SR24.



เสาเอ็น คือ เสาเอ็นจะทำ หน้าที่ยึดประตู และหน้าต่างเข้ากับผนังบ้านอยู่ระหว่างผนังก่ออิฐกับวงกบข้างของประตู


ทับหลัง คือ ทำหน้าที่รับน้ำหนักของผนังซึ่งอยู่เหนือวงกบประตูหรือหน้าต่างและถ่ายน้ำหนักลงไปยังเสาเอ็น (คล้ายกับคานาที่ถ่ายน้ำหนักลงเสา) และยึดประตู และหน้าต่างเข้ากับผนังบ้านเช่นเดียวกับกับเสาเอ็น ดังนั้น หน้าที่ยึดของเสาเอ็น-ทับหลัง นอกเหนือจากหน้าที่ยึดวงกบของประตู และหน้าต่างเข้ากับผนังก่ออิฐแล้ว เสาเอ็นและทับหลังยังมีหน้าที่อื่น ๆ อีก อาทิเช่น ทำหน้าที่ยึดผนังกับผนังเข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มความแข็งแรงจึงจำเป็นจะต้องมีการทำเสาเอ็นและทับหลังเป็นระยะทุกๆ 2-3 เมตร

Tie Columns: Steel reinforcement surrounding the vertical reinforcement in a concrete column to align the bars and provide additional strength.

Lintel Beams: Lintels are provided above the doors and windows to support load of the wall above it.

Both of its use for increase strengthens between wall to wall, wall to window and door. To maintain strengthen, we should us tie columns and lintel beams on every 2-3 meters.

Products size start from wire diameter 3.2 millimeter to 4.0 millimeter with length 30 meters or 50 meters per coil.

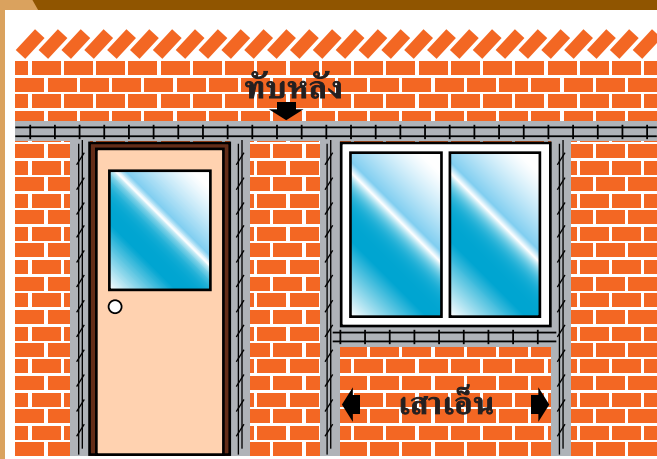

ขนาดลวดและความยาว

ขนาดลวด 4.0 มิลลิเมตร

มีความยาว 30 เมตร และ 50 เมตร / ม้วน

ขนาดลวด 3.2 มิลลิเมตร

มีความยาว 30 เมตร และ 50 เมตร / ม้วน

PRODUCT :

กิ๊บลวดหนาม Barbed wire Pin (V-Shape)



กิ๊บลวดหนามแบบตัว V ใช้สำหรับซึ่งยึดลวดหนามกับเสารั้ว ออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานง่าย ประหยัดเวลาในการทำงาน ขนาดของกิ๊บมี 3 นิ้ว 4 นิ้ว 5 นิ้ว ขึ้นอยู่กับขนาดของเสาที่ใช้ซึ่งลวดหนาม

Used during barbed wire installation to affix barbed wire with pole. Products design to support easy for users. Products size start from 3 inches, 4 inches and 5 inches depend on size of pole and size of barbed wire.

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต : กิ๊บลวดหนามผลิตจากเส้นลวดที่ได้รับมาตรฐาน โดยผ่านการชุบสังกะสี เพื่อเพิ่มความคงทน เงางาม ไม่ขึ้นสนิม

ขนาดบรรจุ : 1 ถุง บรรจุ 10 กิโลกรัม

Material:

Made from galvanized wire "Sun Moon Brand". Beautiful and longtime use cycle.

Products weight:

1 bag per 10 kilograms



PRODUCT :


ลวดชุบสังกะสีตัดตรง (GALVANIZED STRENGTH WIRE)



เป็นการนำลวดชุบสังกะสีที่ผลิตตามมาตรฐาน JIS G3547 มาดัดเป็นเส้นตรง และตัดตามความต้องการของลูกค้า สามารถสั่งผลิตได้ตามความต้องการทั้งขนาดลวด และความยาว เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และได้มาตรฐานของชิ้นงาน

Made from galvanized wire **"Sun Moon Brand"** and we made to any customer requirement both wire diameter and wire length.



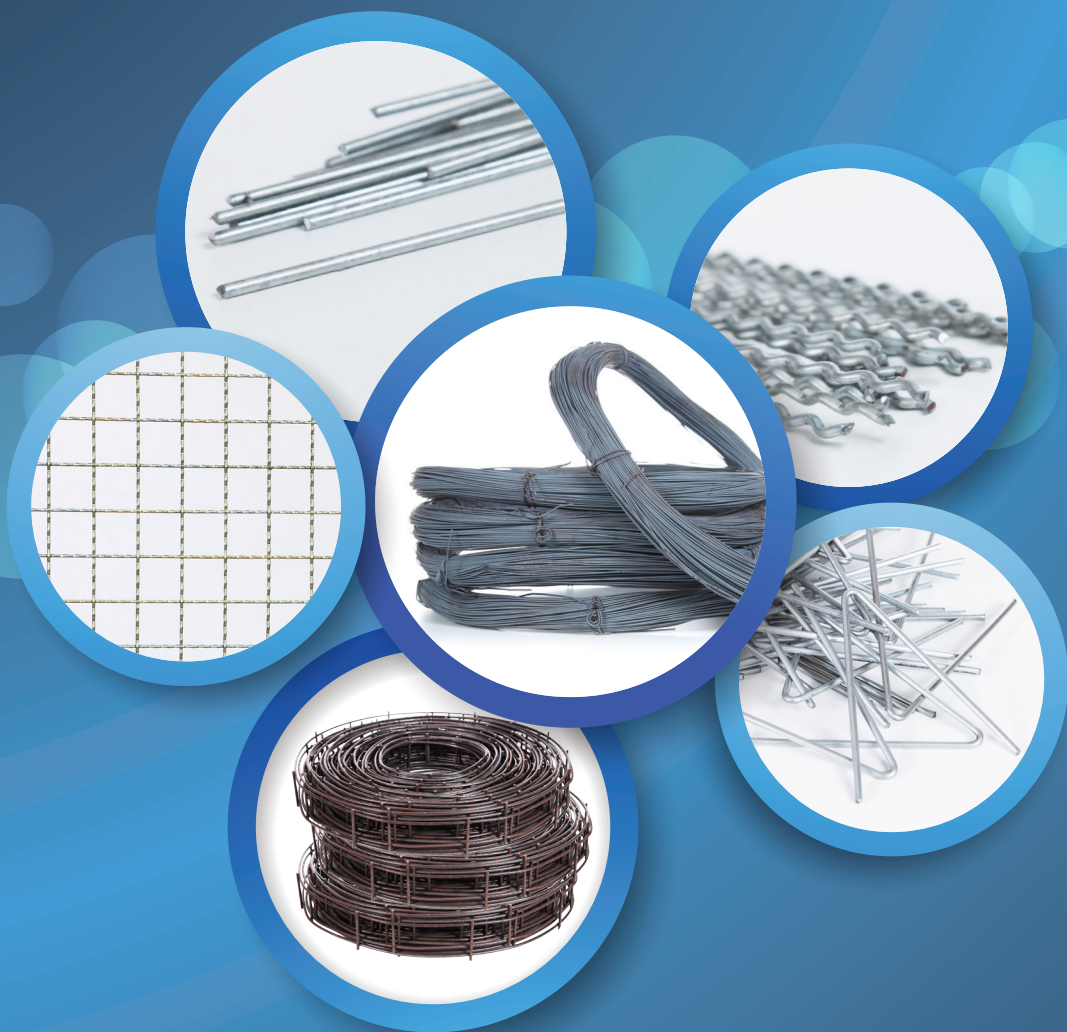

บริษัท สหสยามโลหะภัณฑ์ 1995 จำกัด

เลขที่ 50 หมู่ 5 ต.ท่าพระยา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

034-978440-41, 034-978580-81, 081-4433987, 081-9457755

โทรสาร 034-978582-83 (อัตโนมัติ)

www.sahasiam.com